

VS Series V-Ring Seals (Metric)



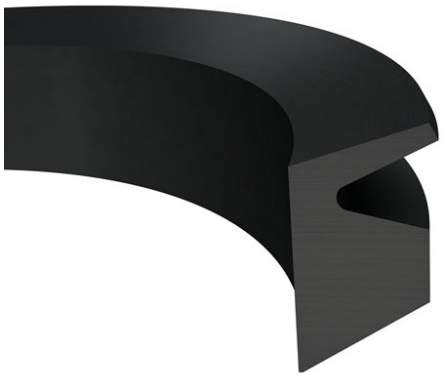

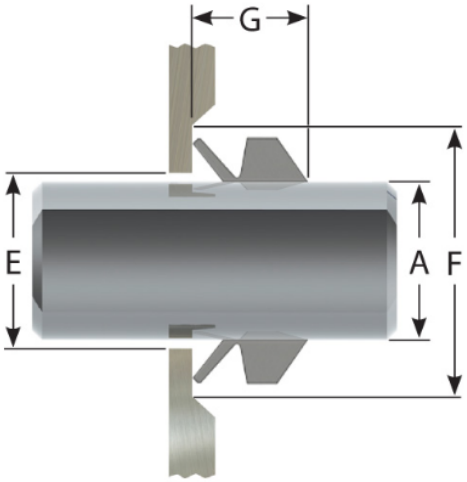



Part Number	Seal Dimensions				Housing Dimensions		
	A	B	C	D	E	F	G
	Shaft Diameter	ID	OD	Height	ID	OD	Width
VS-005	4.50 - 5.50	4	8	5.2	A + 1.00	A + 6.00	4.50 ± 0.40
VS-006	5.50 - 6.50	5	9	5.2	A + 1.00	A + 6.00	4.50 ± 0.40
VS-007	6.50 - 8.00	6	10	5.2	A + 1.00	A + 6.00	4.50 ± 0.40
VS-008	8.00 - 9.50	7	11	5.2	A + 1.00	A + 6.00	4.50 ± 0.40
VS-010	9.50 - 11.50	9	15	7.7	A + 2.00	A + 9.00	6.70 ± 0.60
VS-012	11.50 - 13.50	10.5	16.5	7.7	A + 2.00	A + 9.00	6.70 ± 0.60
VS-014	13.50 - 15.50	12.5	18.5	7.7	A + 2.00	A + 9.00	6.70 ± 0.60
VS-016	15.50 - 17.50	14	20	7.7	A + 2.00	A + 9.00	6.70 ± 0.60
VS-018	17.50 - 19.00	16	22	7.7	A + 2.00	A + 9.00	6.70 ± 0.60
VS-020	19.00 - 21.00	18	26	10.5	A + 2.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-022	21.00 - 24.00	20	28	10.5	A + 2.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-025	24.00 - 27.00	22	30	10.5	A + 2.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-028	27.00 - 29.00	25	33	10.5	A + 3.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-030	29.00 - 31.00	27	35	10.5	A + 3.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-032	31.00 - 33.00	29	37	10.5	A + 3.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-035	33.00 - 36.00	31	39	10.5	A + 3.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-038	36.00 - 38.00	34	42	10.5	A + 3.00	A + 12.00	9.00 ± 0.80
VS-040	38.00 - 43.00	36	46	13	A + 3.00	A + 15.00	11.00 ± 1.00
VS-045	43.00 - 48.00	40	50	13	A + 3.00	A + 15.00	11.00 ± 1.00
VS-050	48.00 - 53.00	45	55	13	A + 3.00	A + 15.00	11.00 ± 1.00

Also available in Viton

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.

VS Series V-Ring Seals (Metric)

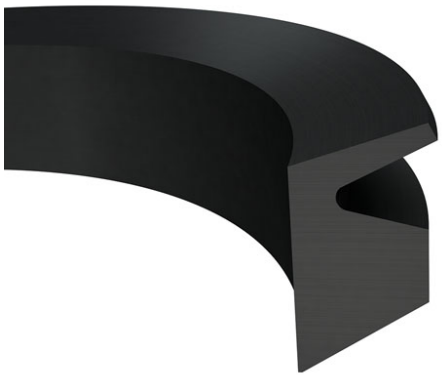

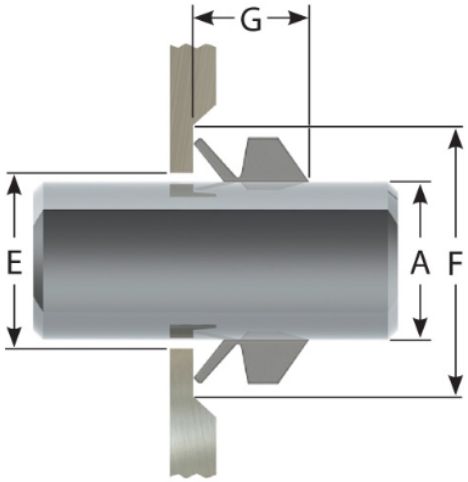



Part Number	Seal Dimensions				Housing Dimensions		
	A	B	C	D	E	F	G
	Shaft Diameter	ID	OD	Height	ID	OD	Width
VS-055	53.00 - 58.00	49	59	13	A + 3.00	A + 15.00	11.00 ± 1.00
VS-060	58.00 - 63.00	54	64	13	A + 3.00	A + 15.00	11.00 ± 1.00
VS-065	63.00 - 68.00	58	68	13	A + 3.00	A + 15.00	11.00 ± 1.00
VS-070	68.00 - 73.00	63	75	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-075	73.00 - 78.00	67	79	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-080	78.00 - 83.00	72	84	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-085	83.00 - 88.00	76	88	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-090	88.00 - 93.00	81	93	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-095	93.00 - 98.00	85	97	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-100	98.00 - 105.00	90	102	15.5	A + 4.00	A + 18.00	13.50 ± 1.20
VS-110	105.00 - 115.00	99	113	18	A + 4.00	A + 21.00	15.50 ± 1.50
VS-120	115.00 - 125.00	108	122	18	A + 4.00	A + 21.00	15.50 ± 1.50
VS-130	125.00 - 135.00	117	131	18	A + 4.00	A + 21.00	15.50 ± 1.50
VS-140	135.00 - 145.00	126	140	18	A + 4.00	A + 21.00	15.50 ± 1.50
VS-150	145.00 - 155.00	135	149	18	A + 4.00	A + 21.00	15.50 ± 1.50
VS-160	155.00 - 165.00	144	160	20.5	A + 5.00	A + 24.00	18.00 ± 1.80
VS-170	165.00 - 175.00	153	169	20.5	A + 5.00	A + 24.00	18.00 ± 1.80
VS-180	175.00 - 185.00	162	178	20.5	A + 5.00	A + 24.00	18.00 ± 1.80
VS-190	185.00 - 195.00	171	187	20.5	A + 5.00	A + 24.00	18.00 ± 1.80
VS-199	195.00 - 210.00	180	196	20.5	A + 5.00	A + 24.00	18.00 ± 1.80

Also available in Viton

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.