# 06A-1 Plate Wheel







| Pinions | mm |
|---|---|
| Tooth Radius r3 | 10 |
| Radius Width C | 1 |
| Tooth Width B1 | 5.3 |

| Chain | mm |
|---|---|
| Pitch | 9.525 |
| Inside | 5.72 |
| Roller ø | 6.35 |

| Teeth | de | dp | D1 | App. Kg |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 37.5 | 33.8 | 8 | 0.05 |
| 12 | 40.5 | 36.8 | 8 | 0.05 |
| 13 | 43.5 | 39.8 | 8 | 0.05 |
| 14 | 46.5 | 42.8 | 8 | 0.06 |
| 15 | 49.5 | 45.81 | 8 | 0.07 |
| 16 | 52.5 | 48.82 | 10 | 0.08 |
| 17 | 55.5 | 51.83 | 10 | 0.10 |
| 18 | 58.6 | 54.85 | 10 | 0.11 |
| 19 | 61.6 | 57.87 | 10 | 0.12 |
| 20 | 64.6 | 60.89 | 10 | 0.13 |
| 21 | 67.6 | 63.91 | 12 | 0.14 |
| 22 | 70.6 | 66.93 | 12 | 0.15 |
| 23 | 73.7 | 69.95 | 12 | 0.17 |
| 24 | 76.7 | 72.97 | 12 | 0.19 |
| 25 | 79.7 | 76 | 12 | 0.20 |
| 26 | 82.7 | 79.02 | 12 | 0.21 |
| 27 | 85.7 | 82.04 | 12 | 0.22 |
| 28 | 88.8 | 85.07 | 12 | 0.23 |
| 29 | 91.8 | 88.09 | 12 | 0.25 |
| 30 | 94.8 | 91.12 | 12 | 0.27 |
| 31 | 97.9 | 94.15 | 14 | 0.22 |
| 32 | 100.9 | 97.17 | 14 | 0.24 |
| 33 | 103.9 | 100.2 | 14 | 0.25 |
| 34 | 106.9 | 103.2 | 14 | 0.26 |
| 35 | 110 | 106.3 | 14 | 0.27 |
| 36 | 113 | 109.3 | 16 | 0.28 |
| 37 | 116 | 112.3 | 16 | 0.35 |
| 38 | 119 | 115.3 | 16 | 0.43 |
| 39 | 122.5 | 118.3 | 16 | 0.44 |
| 40 | 125.1 | 121.4 | 16 | 0.45 |
| 45 | 140.7 | 136.5 | 16 | 0.51 |
| 50 | 155.7 | 151.69 | 16 | - |
| 56 | 173.8 | 169.9 | 20 | 0.83 |
| 57 | 176.9 | 172.9 | 20 | 0.86 |
| 60 | 186.0 | 181.99 | 16 | - |



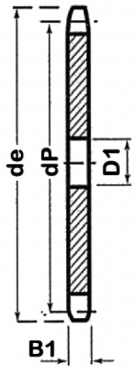Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.