12A-1 Plate Wheel



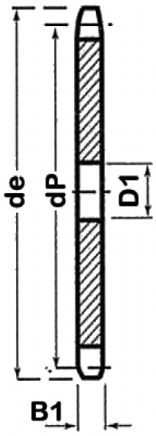

Pinions	mm
Tooth Radius r3	19
Radius Width C	2
Tooth Width B1	11.1

Chain	mm
Pitch	19.05
Inside	11.68
Roller ø	12.07

Teeth	de	dp	D1	App. Kg
11	75.8	67.61	16	0.36
12	81.8	73.6	16	0.42
13	87.8	79.59	16	0.48
14	93.8	85.61	16	0.54
15	99.8	91.63	16	0.60
16	105.8	97.65	16	0.68
17	111.9	103.7	16	0.77
18	117.9	109.7	16	0.85
19	123.9	115.8	16	0.95
20	130	121.8	16	1.08
21	136	127.8	20	1.15
22	142	133.9	20	1.24
23	148.1	139.9	20	1.33
24	154.1	145.9	20	1.47
25	160.2	152	20	1.63
26	166.2	158	20	1.72
27	172.3	164.1	20	1.91
28	178.3	170.1	20	1.99
29	184.4	176.2	20	2.28
30	190.4	182.3	20	2.44
31	196.5	188.3	20	2.49
32	202.5	194.4	20	2.62
33	208.6	200.4	20	2.77
34	214.6	206.5	20	2.91
35	220.7	212.5	20	3.19
36	226.8	218.6	25	3.21
37	232.8	224.6	25	3.52
38	238.9	230.1	25	3.67
39	244.9	236.8	25	3.87
40	251	242.8	25	4.00
42	265	254.9	25	4.53
45	283.2	273.1	25	5.14
46	287.9	279.16	25	5.35
48	301.4	291.3	25	5.75
50	313.5	303.4	25	6.45
55	343.8	333.7	25	7.43
57	355.9	345.8	25	8.11
60	374.1	364	25	9.19
65	404.4	394.29	25	10.65
70	434.7	424.60	30	12.45
72	446.8	436.74	30	13.22
76	471.1	461	30	14.78
114	584.5	576.1	OA	OA

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.